

DEVIS

Siret : 480 639 012 00024 Code APE 4399C

CONSTRUCTIONS YOHAN CHAZOTTES

Maçonnerie Générale-Enduits-Chapes fluides agrément LAFARGE

Neuf, Restaurations, Dallages, Piscines, Béton désactivé...

10, Avenue de la gare 24290 MONTIGNAC


Port. CHAZOTTES Yohan : 06.87.89.89.22

Port. MULLER Romain : 06.87.27.90.91

Port. ROY Johnatan : 06.43.40.99.26

Tél. : 05.53.50.85.63 / Fax : 09.61.42.00.70

mail: constructionchazottes@live.fr

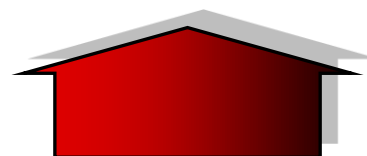

Date : 24.06.21

Valable 6 mois

N°Devis : 6759

Destinataire :

M. MICHEL Patrick

Cheyrat

24290 SAINT-AMAND DE

COLY

Désignation	Unité	Qté	P.U	TOTAL HT
Reprise en sous-cœuvre d'un pignon en pierre suite à étude de sol et rapport d'expertise réalisé: <i>Le drainage est chiffré mais cette prestation ne va pas arrêter le phénomène de glissement horizontale du pignon</i>				
Drainage des murs de façades par tranchée drainante (9ml et 3,50ml)				
Creusage d'une tranchée de 50cm de large décalée à environ 1ml du mur en pierre de la façade 9ml de manière mécanique et 3,50m de manière manuelle Fourniture et pose d'un géotextile + tubes de drain + cailloux drainant de type 15/30 ou 20/40 + géotextile Rebouchage avec les terres provenant du creusage Exutoire du drain côté nord dans exutoire des EP existant Exutoire côté Sud par traversé de mur en pierre et tubes PVC diamètre 100	Ens	1	2 275,00	2 275,00
Consolidation du pignon en pierre dans le talus comme vu sur place et selon étude de sol et rapport d'expertise. Ces travaux s'effectueront en coordination avec un bureau d'étude béton Compte tenu du talus avec forte pente et de l'accès très compliquée, le travail sera effectué de manière manuelle				
Réalisation d'une étude béton ID Bâtiment Creusage de 3 massifs en pieds de mur jusqu'au bon sol Coulage des massifs en béton armé avec armatures en attentes				

Déplacement des 2 sorties EP comme vu sur place en tubes PVC diamètre 100				
Curage entre massifs				
Coffrage et coulage d'une forme de Longrines sur environ 5,50ml				
Plus value de béton armé pour coulage d'une forme de banquettes BA entre la longrine et bas du pignon (béton qui restera apparent)				
Ensemble comprenant toutes sujétions de réalisation	Ens	1	8 630,00	8 630,00
Total HT				10 905,00 €
TVA 10 %				1 090,50 €
Total TTC				11 995,50 €

Versement d'un acompte de 30 % sur le montant TTC encaissable au commencement des travaux soit 3598,65€

Plusieurs factures seront effectuées par la suite selon l'avancement des travaux, réglables à réception

Le chantier ne sera pas planifié sans le retour du chèque d'acompte et du devis signé

"Bon pour commande"

Signature Client :

Signature Entrepreneur :